

DIGITÁLNÍ POSUVNÉ MĚŘÍTKO

ABSOLUTE ZERO


s ochranou IP67



- Funkce HOLD - uložení naměřené hodnoty
- Možnost měření mm/inch
- Funkce měření ABS nebo REL
- Nastavení nuly v jakékoliv pozici


VYSOKÁ PŘESNOST A KVALITA ZA NEJLEPŠÍ CENU NA TRHU

- Ergonomický design
- Nová kompaktní elektronika
- Prachotěsné a vodotěsné provedení
- Velký kontrastní display s výškou číslic 8mm
- Neomezená rychlost posuvu snímače
- Včetně integrovaného hloubkoměru
- Jemně lapované čelisti zvyšující přesnost měření
- Funkce automatického vypnutí
- Mechanická aretace šroubkem
- Baterie 3V, CR2032 - Lithium
- Včetně protokolu o přeměření

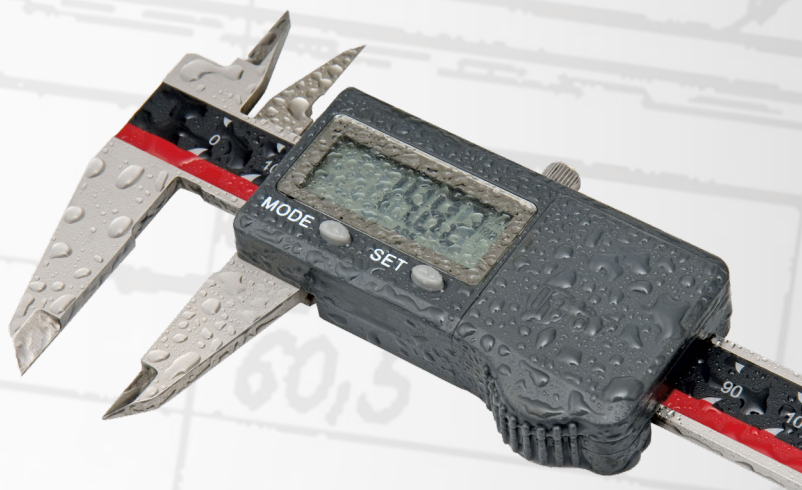

TECHNICKÉ PARAMETRY

| OBJ. ČÍSLO | ROZSAH MĚŘENÍ | a [mm] | b [mm] | c [mm] | d [mm] | L [mm] |
|-------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 6040-25-150 | 0 - 150 mm | 40 | 21 | 16,5 | 16 | 236 |
| 6040-25-200 | 0 - 200 mm | 50 | 24 | 19,5 | 16 | 286 |
| 6040-25-300 | 0 - 300 mm | 60 | 26 | 21,5 | 16 | 400 |

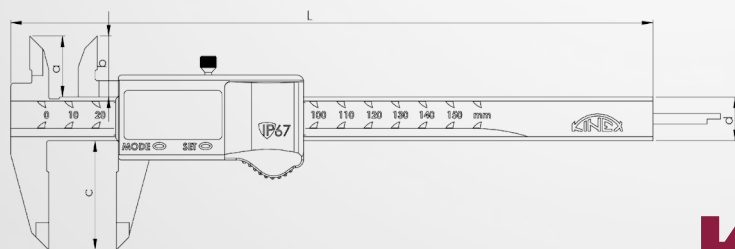

KINEX

KINEX Measuring a.s.
<http://www.kinexmeasuring.com>